
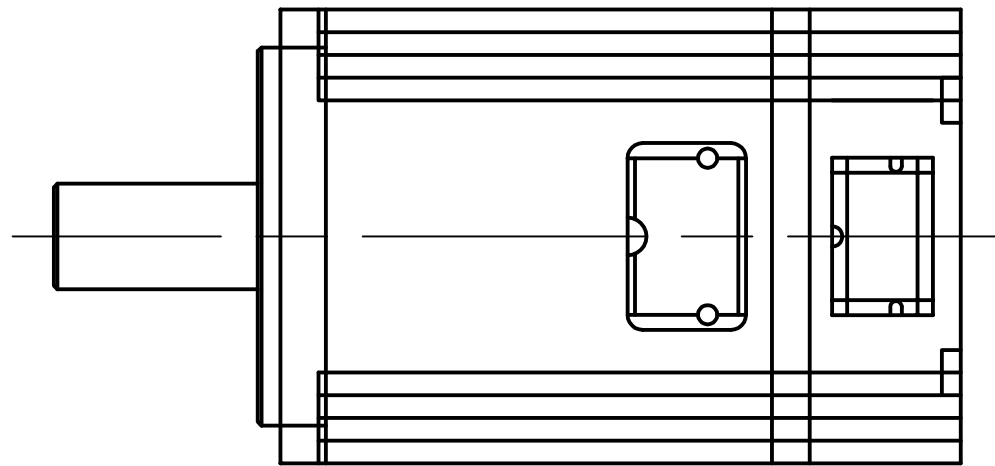
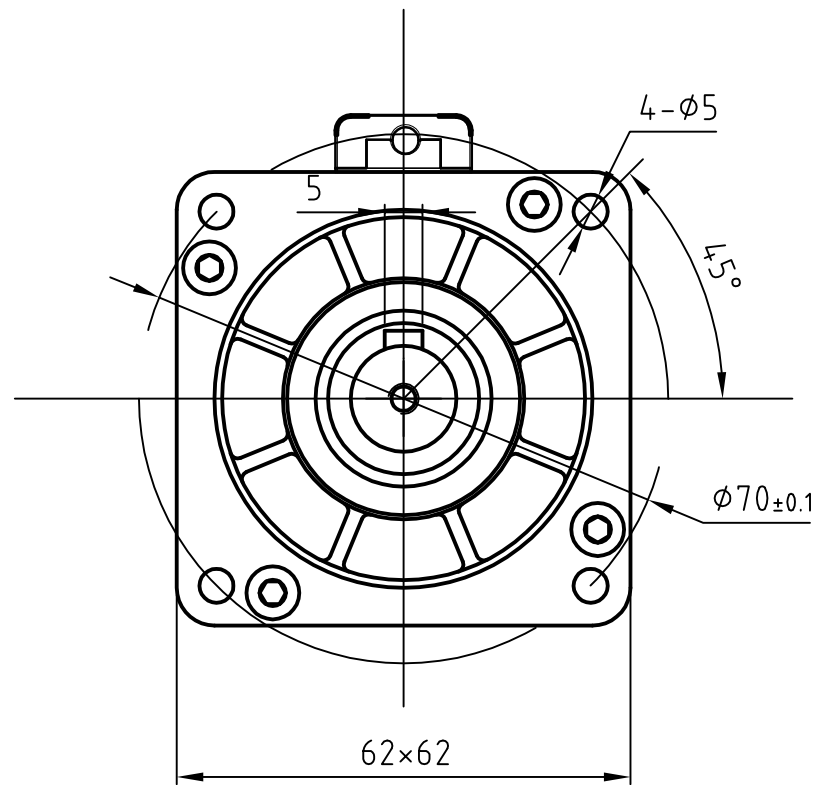


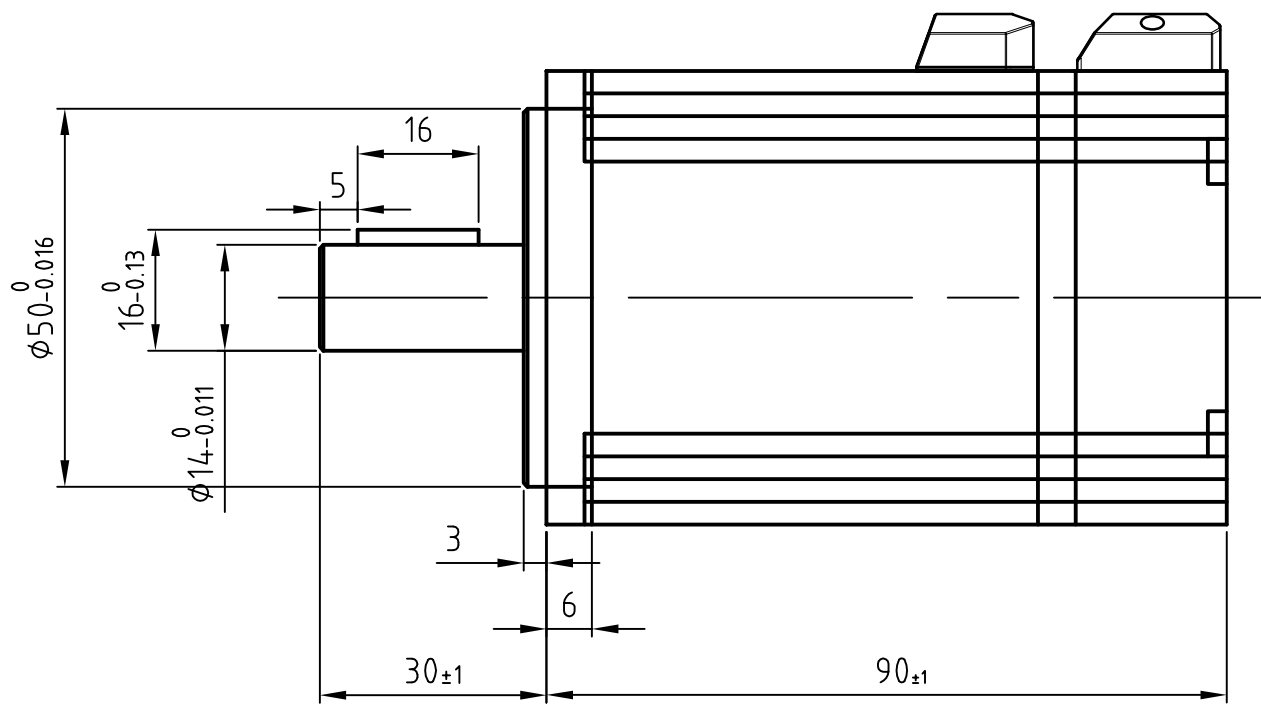

| 技术参数 |        |                |       |
|------|--------|----------------|-------|
| 产品型号 |        | KY60ACS0404-30 |       |
| 1    | 额定电压   | 48             | V     |
| 2    | 额定功率   | 0.4            | kW    |
| 3    | 额定电流   | 10.4           | A     |
| 4    | 额定转速   | 3000           | r/min |
| 5    | 额定转矩   | 1.27           | N.m   |
| 6    | 最高转速   | 4400           | r/min |
| 7    | 瞬时最大电流 | 20.8           | A     |
| 8    | 瞬时最大转矩 | 2.54           | N.m   |
| 9    | 极数     | 10             |       |
| 10   | 环境温度   | -25°/+50℃      |       |
| 11   | 防护等级   | IP55 (除轴伸)     |       |
| 12   | 绝缘等级   | H              |       |
| 13   | 重量     |                | Kg    |

|    |    |    |       |    |    |                |  |  |              |     |
|----|----|----|-------|----|----|----------------|--|--|--------------|-----|
|    |    |    |       |    |    | KY60ACS0404-30 |  |  | 济南科亚电子科技有限公司 |     |
|    |    |    |       |    |    |                |  |  | 外形尺寸图        |     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | 阶段标记           |  |  | 质量           | 比例  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |    |                |  |  |              | 1:1 |
| 审核 |    |    |       |    |    |                |  |  |              |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |    | 共 张 第 张        |  |  |              |     |